

UX

modelová řada



2 000 kg / 2 500 kg / 3 000 kg / 3 500 kg

Nafta, LPG a duální palivo
Vysokozdvížné vozíky



- Ergonomicky navržený prostor operátora
- Snadná obsluha a servis
- Vynikající výhled skrz zdvižnou věž a volitelný boční posuv
- Vysoce citlivé řízení optimalizující manévrovatelnost

Rozměry vozíku

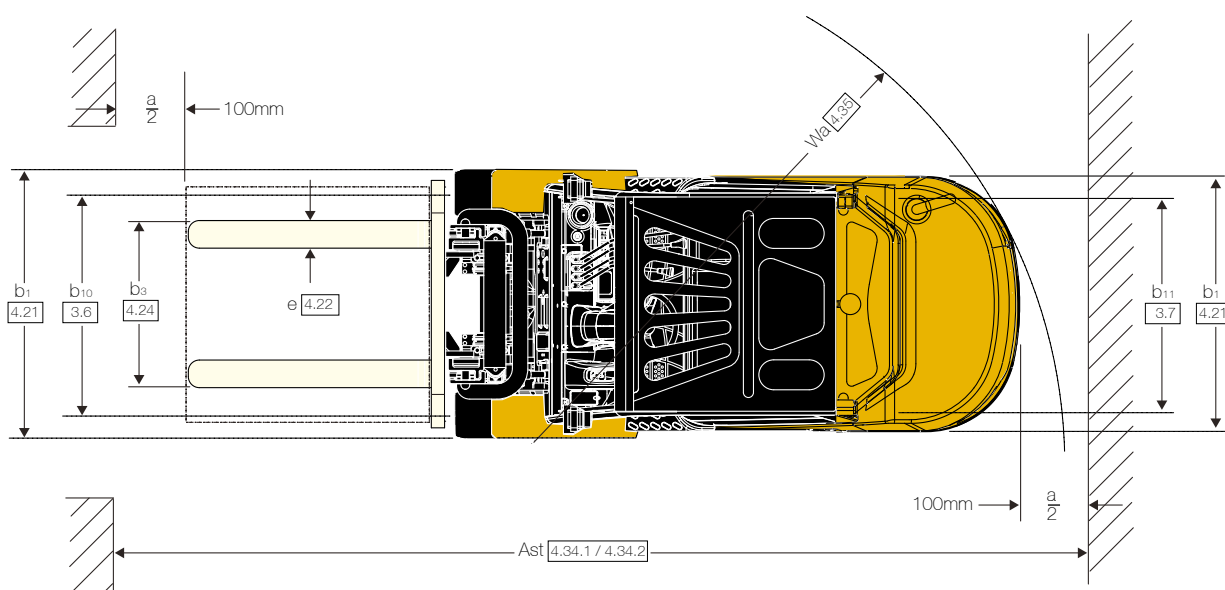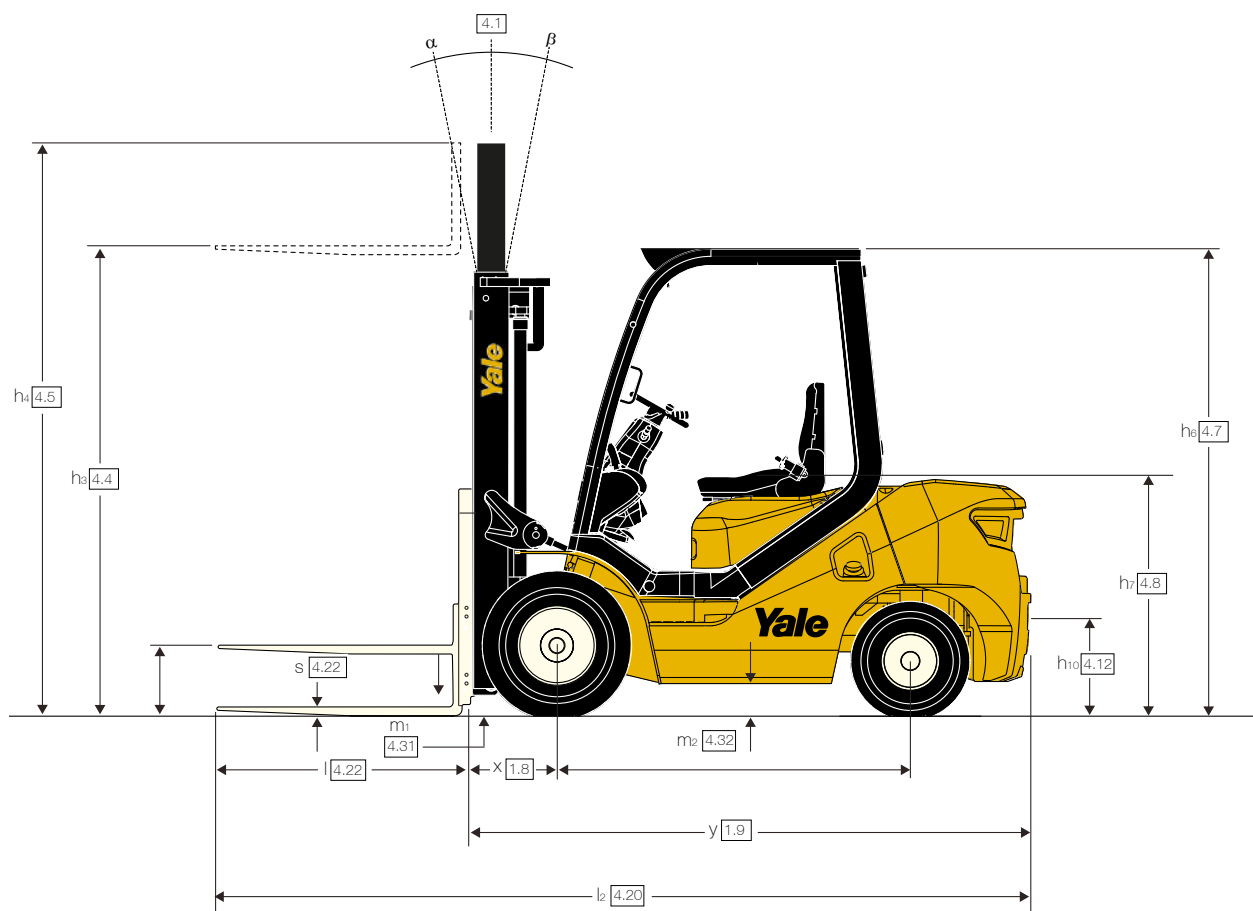

GP20UX, Podrobnosti zdvižné věže a zbytková nosnost (kg) – Superelastická kola

Typ zdvižné věže	Maximální zdvih vidlic (mm)	Spuštěný stav (mm)	Výška zdvihu bez NR (mm)	Výška zdvihu s NR (mm)	Volný zdvih bez NR (mm)	Volný zdvih s NR (mm)	Vzdálenost břemene (mm)	Náklon		Nosnost @ 500 mm, Standardní kolo (kg)	Nosnost @ 500 mm, Duální kola (kg)
								Vpřed	Vzad		
2LFL	3 000	2 010	3 575	3 990	160	160	465	6	12	2 000	-
	3 300	2 160	3 875	4 290	160	160	465	6	12	2 000	-
	3 700	2 360	4 275	4 690	160	160	465	6	6	2 000	-
3FFL	4 500	2 060	5 017	5 490	1 440	1 070	485	6	6	1 600	1 800
	4 800	2 160	5 317	5 790	1 540	1 170	485	6	6	1 250	1 700
	5 500	2 425	6 017	6 490	1 800	1 430	485	3	6	900	1 400

GP25UX, Podrobnosti zdvižné věže a zbytková nosnost (kg) – Superelastická kola

Typ zdvižné věže	Maximální zdvih vidlic (mm)	Spuštěný stav (mm)	Výška zdvihu bez NR (mm)	Výška zdvihu s NR (mm)	Volný zdvih bez NR (mm)	Volný zdvih s NR (mm)	Vzdálenost břemene (mm)	Náklon		Nosnost @ 500 mm, Standardní kolo (kg)	Nosnost @ 500 mm, Duální kola (kg)
								Vpřed	Vzad		
2LFL	3 000	2 010	3 575	3 990	160	160	465	6	12	2 500	-
	3 300	2 160	3 875	4 290	160	160	465	6	12	2 500	-
	3 700	2 360	4 275	4 690	160	160	465	6	6	2 500	-
3FFL	4 500	2 060	5 017	5 490	1 440	1 070	485	6	6	2 000	2 300
	4 800	2 160	5 317	5 790	1 540	1 170	485	6	6	1 700	2 000
	5 500	2 425	6 017	6 490	1 800	1 430	485	3	6	1 200	1 600

GP30UX, Podrobnosti zdvižné věže a zbytková nosnost (kg) – Superelastická kola

Typ zdvižné věže	Maximální zdvih vidlic (mm)	Spuštěný stav (mm)	Výška zdvihu bez NR (mm)	Výška zdvihu s NR (mm)	Volný zdvih bez NR (mm)	Volný zdvih s NR (mm)	Vzdálenost břemene (mm)	Náklon		Nosnost @ 500 mm, Standardní kolo (kg)	Nosnost @ 500 mm, Duální kola (kg)
								Vpřed	Vzad		
2LFL	3 000	2 075	3 640	4 100	165	165	485	6	12	3 000	-
	3 300	2 225	3 940	4 400	165	165	485	6	12	3 000	-
	3 700	2 425	4 340	4 800	165	165	485	6	6	3 000	-
3FFL	4 500	2 125	5 100	5 600	1 525	1 025	505	6	6	2 500	2 700
	4 800	2 225	5 400	5 900	1 625	1 125	505	6	6	2 250	2 450
	5 500	2 490	6 100	6 600	1 880	1 380	505	3	6	1 650	2 100

GP35UX, Podrobnosti zdvižné věže a zbytková nosnost (kg) – Superelastická kola

Typ zdvižné věže	Maximální zdvih vidlic (mm)	Spuštěný stav (mm)	Výška zdvihu bez NR (mm)	Výška zdvihu s NR (mm)	Volný zdvih bez NR (mm)	Volný zdvih s NR (mm)	Vzdálenost břemene (mm)	Náklon		Nosnost @ 500 mm, Standardní kolo (kg)	Nosnost @ 500 mm, Duální kola (kg)
								Vpřed	Vzad		
2LFL	3 000	2 075	3 640	4 100	165	165	485	6	12	3 000	-
	3 300	2 225	3 940	4 400	165	165	485	6	12	3 000	-
	3 700	2 425	4 340	4 800	165	165	485	6	6	3 000	-
3FFL	4 500	2 125	5 100	5 600	1 525	1 025	505	6	6	2 500	2 700
	4 800	2 225	5 400	5 900	1 625	1 125	505	6	6	2 550	2 450
	5 500	2 490	6 100	6 600	1 880	1 380	505	3	6	1 650	2 100

Specifikace motoru

Yanmar 2,6 I, Nafta				GCT 2,5 I, LPG/Duální palivo			
4 válce	Zpětný ventil			4 válce	Zpětný ventil		
Zdvihový objem	2,6 l			Zdvihový objem	2,4 l		
Točivý moment	138 Nm @ 1 500 ot/min.			Točivý moment	196 Nm @ 1 500 ot/min.		
Výkon	33 kW @ 2 450 ot/min.			Výkon	37,4 kW @ 2 430 ot/min.		
Vzduchová filtrace	Dvoustupňový suchý typ			Vzduchová filtrace	Dvoustupňový suchý typ		
IDI systém vstřikování paliva				IDI systém vstřikování paliva			

VDI 2198 – Všeobecná specifikace, naftou poháněný GP20UX, GP25UX, GP30UX, GP35UX

Rozlišovací značky	1.1	Výrobce		Yale	Yale	Yale	Yale
	1.2	Označení modelu		GP 20UX			
	1.3	Pohon		Nafta	LPG	Duální palivo	Nafta
		Výrobce/typ motoru		Yanmar 2,6 l	GCT K25	GCT K25	Yanmar 2,6 l
	1.4	Ovládání		Seat	Seat	Seat	Seat
	1.5	Nosnost	Q (t)	2 000	2 000	2 000	2 500
	1.6	Těžiště břemene	c (mm)	500	500	500	500
	1.8	Vzdálenost břemene	x (mm)	475	475	475	475
	1.9	Rozvor kol	y (mm)	1 600	1 600	1 600	1 600
Hmotnosti	2.1	Pohotovostní hmotnost	kg	3 390	3 390	3 390	3 650
	2.2	Zatížení nápravy s břemenem, přední/zadní	kg	4 760 / 630	4 760 / 630	4 760 / 630	5 320 / 650
	2.3	Zatížení nápravy bez břemene, přední/zadní	kg	1 540 / 1 850	1 540 / 1 850	1 540 / 1 850	1 500 / 2 150
Kola/podvozek	3.1	Kola: L = vzdušnicová, V = cushion, SE = superelastická		L	L	L	L
	3.2	Velikost kola, přední		7,00 x 12-12PR	7,00 x 12-12PR	7,00 x 12-12PR	7,00 x 12-12PR
	3.3	Velikost kola, zadní		6,00 x 9-10PR	6,00 x 9-10PR	6,00 x 9-10PR	6,00 x 9-10PR
	3.5	Počet kol, přední/zadní (X = hnaná)		2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀ (mm)	970	970	970	970
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁ (mm)	980	980	980	980
Rozměry	4.1	Náklon zdvižné věže, vpřed/vzad	α / β (°)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
	4.2	Výška zdvižné věže, spuštěná	h ₁ (mm)	2 010	2 010	2 010	2 010
	4.3	Volný zdvih ▲	h ₂ (mm)	160	160	160	160
	4.4	Výška zdvihu ▲	h ₃ (mm)	3 000	3 000	3 000	3 000
	4.5	Výška zdvižné věže, vysunutá +	h ₄ (mm)	4 025	4 025	4 025	4 025
	4.7	Vrchní výška ochranného rámu kabiny ○	h ₆ (mm)	2 180	2 180	2 180	2 180
	4.8	Výška sedadla ✕	h ₇ (mm)	1 167	1 167	1 167	1 167
	4.12	Výška tažného spoje	h ₁₀ (mm)	250	250	250	250
	4.19	Celková délka	l ₁ (mm)	3 630	3 630	3 630	3 690
	4.20	Délka po čelo vidlic	l ₂ (mm)	2 560	2 560	2 560	2 620
	4.21	Celková šířka, Standardní/Duální kola	b ₁ / b ₁ (mm)	1 150 / 1 590	1 150 / 1 590	1 150 / 1 590	1 150 / 1 590
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l (mm)	40 / 122 / 1 070	40 / 122 / 1 070	40 / 122 / 1 070	40 / 122 / 1 070
	4.23	Čelní deska DIN 15173. Class A/B		IIA	IIA	IIA	IIA
	4.24	Šířka čelní desky ►	b ₃ (mm)	1 040	1040	1040	1040
	4.31	Světla výška pod zdvižnou věží, s břemenem	m ₁ (mm)	125	125	125	125
	4.32	Světla výška uprostřed rozvoru kol	m ₂ (mm)	150	150	150	150
	4.34.1	Šířka pracovní uličky s paletou 1 000 mm (d) x 1 200 (š)	A ₈₀ (mm)	3 966	3 966	3 966	4 026
	4.34.2	Šířka pracovní uličky s paletou 800 mm (d) x 1 200 (š)	A ₈₀ (mm)	3 766	3 766	3 766	3 826
	4.35	Vnější poloměr otáčení	W _a (mm)	2 290	2 290	2 290	2 350
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃ (mm)	136	136	136	136
Údaje o výkonu	5.1	Rychlost jezdů s/bez břemene	km/h	20	19	19	20
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez břemene	m/s	0,54	0,50	0,57	0,54
	5.3	Rychlost spouštění s/bez břemene	m/s	0,43	0,42	0,45	0,43
	5.5	Tažná síla s/bez břemene, @ 1,6 km/h	N	10 219 / 8 589	12 711 / 8 589	12 711 / 8 589	10 118 / 8 259
		Tažná síla s/bez břemene, @ 4,8 km/h	N	4 879 / 7 544	6 872 / 7 544	6 872 / 7 544	4 879 / 7 185
	5.6	Maximální tažná síla s/bez břemene	N	12 774 / 8 761	16 651 / 8 761	16 651 / 8 761	12 648 / 8 450
	5.7	Stoupavost s/bez břemene, @ 1,6 km/h	%	18,7 / 25,6	23,7 / 25,6	23,7 / 25,6	16,3 / 22,3
	5.8	Stoupavost síla s/bez břemene, @ 4,8 km/h	%	10,4 / 22,4	13,1 / 22,4	13,1 / 22,4	8,8 / 19,5
	5.9	Doba zrychlení s/bez břemene	s	14 / 9	13 / 8	13 / 8	14 / 9
	5.10	Provozní brzda		Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Spalovací motor	7.2	Výkon motoru podle ISO 1585	kW	33	37,4	37,4	33
	7.3	Jmenovité otáčky	min-1	2 450	2 300	2 300	2 450
	7.4	Počet válců/zdvihový objem	(-)/cm ³	4 / 2659	4 / 2 488	4 / 2 488	4 / 2 659
	7.5	Spotřeba paliva podle VDI cycle	l/h nebo kg/h	2,6 / NA	NA / 3,3	NA / 3,5	2,6 / NA
	8.1	Typ pohonné jednotky		Automatická	Automatická	Automatická	Automatická
Dodatečné údaje	10.1	Pracovní tlak pro přídavná zařízení	bar	0-175	0-175	0-175	0-175
	10.2	Průtok oleje pro přídavná zařízení ●	l/min	64	64	64	64
	10.7	Průměrná hladina hluku při úrovni uší operátora ★	dB(A)	84	84	84	84
	10.7.2	Zaručený akustický výkon 2001 / 14 / EC	dB(A)	104	103	103	104
	10.8	Typ tažného spoje		Čep	Čep	Čep	Čep

★ LPAZ, měřeno podle zkušebních cyklů a na základě vážených hodnot obsažených v EN 12053.

▲ Spodní plocha vidlice.
✕ Uvedeno plně odpružené sedadlo.

✱ Bez nákladového rámu.

► Dodatečných 32 mm s nákladovým rámem.

○ h₆ je předmětem tolerance +/- 5 mm. Jestliže je instalováno plně odpružené sedadlo nebo kabina, výška ochranného rámu kabiny se zvýší o 60 mm.

● Proměnlivé

Technické údaje jsou založeny na VDI 2198 s následující konfigurací:

Kompletní vůz s duplexovou zdvižnou věží bez volného zdvihu se zdvihem 3 000 mm, standardní čelní deska a vidlice 1 070 mm, ochranný rám kabiny a standardní vzdušnicová hnaná a řízená kola.

	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	1.1	
	GP 25UX		GP 30UX		GP 35UX		1.2	
	LPG	Duální palivo	LPG	Duální palivo	LPG	Duální palivo	1.3	
	GCT K25	GCT K25	GCT K25	GCT K25	GCT K25	GCT K25		
	Seat	Seat	Seat	Seat	Seat	Seat	1.4	
	2 500	2 500	3 000	3 000	3 500	3 500	1.5	
	500	500	500	500	500	500	1.6	
	475	475	490	490	510	510	1.8	
	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700	1.9	
	3 650	3 650	4 300	4 300	4 710	4 710	2.1	
	5 400 / 650	5 400 / 650	6 490 / 810	6 490 / 810	7 250 / 960	7 250 / 960	2.2	
	1 500 / 2 150	1 500 / 2 150	1 710 / 2 590	1 710 / 2 590	1 690 / 3 020	1 690 / 3 020	2.3	
	L	L	L	L	L	L	3.1	
	7,00 x 12-12PR	7,00 x 12-12PR	28 x 9-15-12PR	28 x 9-15-12PR	28 x 9-15-12PR	28 x 9-15-12PR	3.2	
	6,00 x 9-10PR	6,00 x 9-10PR	6,50 x 10-14PR	6,50 x 10-16PR	6,50 x 10-10PR	6,50 x 10-10PR	3.3	
	2X / 2	2X / 2	2X / 6	2X / 8	2X / 2	2X / 2	3.5	
	970	970	1 000	1 000	1 000	1 000	3.6	
	980	980	970	970	970	970	3.7	
	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	4.1	
	2 010	2 010	2075	2075	2150	2150	4.2	
	160	160	165	165	165	165	4.3	
	3 000	3 000	3000	3000	3000	3000	4.4	
	4 025	4 025	4140	4140	4140	4140	4.5	
	2 180	2 180	2205	2205	2205	2205	4.7	
	1 167	1 192	1192	1192	1192	1192	4.8	
	250	250	480	480	480	480	4.12	
	3 690	3 690	3804	3804	3894	3894	4.19	
	2 620	2 620	2734	2734	2824	2824	4.2	
	1 150 / 1 590	1 150 / 1 590	1210 / 1650	1210 / 1650	1210 / 1650	1210 / 1650	4.21	
	40 / 122 / 1 070	40 / 122 / 1 070	45 / 122 / 1070	45 / 122 / 1070	45 / 122 / 1070	45 / 122 / 1070	4.22	
	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	IIA	4.23	
	1040	1100	1100	1100	1100	1100	4.24	
	125	125	130	130	130	130	4.31	
	150	150	145	145	145	145	4.32	
	4 026	4 026	4 126	4 126	4 210	4 210	4.34.1	
	3 826	3 826	3 926	3 926	4 010	4 010	4.34.2	
	2 350	2 350	2 430	2 430	2 500	2 500	4.35	
	136	136	203	203	203	203	4.36	
	17,5	17,5	18	18	18	18	5.1	
	0,50	0,50	0,40	0,40	0,33	0,33	5.2	
	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	5.3	
	12 585 / 8 259	12 585 / 8 259	14 720 / 14 720	14 720 / 14 720	12 732 / 9 676	12 732 / 9 676	5.5	
	6 872 / 7 185	6 872 / 7 185	11 500 / 11 500	11 500 / 11 500	6 906 / 8 892	6 906 / 8 892		
	16 790 / 84 50	16 790 / 8 450	17 480 / 17 480	17 480 / 17 480	16 679 / 9 870	16 679 / 9 870	5.6	
	20,4 / 22,3	20,4 / 22,3	19 / 19	19 / 19	18,7 / 22,3	18,7 / 22,3	5.7	
	11 / 19,5	11 / 19,5	13 / 19	13 / 19	10 / 19,5	10 / 19,5	5.8	
	13 / 8	13 / 8	13 / 8	13 / 8	14 / 9	14 / 9	5.9	
	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	5.10	
	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	7.2	
	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	7.3	
	4 / 2 488	4 / 2 488	4 / 2 488	4 / 2 488	4 / 2 488	4 / 2 488	7.4	
	NA / 3,5	NA / 3,5	NA / 3,5	NA / 3,5	NA / 4,3	NA / 4,3	7.5	
	Automatická	Automatická	Automatická	Automatická	Automatická	Automatická	8.1	
	0-175	0-175	0-175	0-175	0-175	0-175	8.2	
	64	64	64	64	64	64	8.3	
	84	84	84	84	84	84	8.4	
	103	103	103	103	103	103		
	Čep	Čep	Čep	Čep	Čep	Čep	8.5	

Všechny hodnoty jsou nominální a podléhají tolerancím.
Pro více informací, prosím, kontaktujte výrobce. Produkty Yale mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.

Vyobrazené vozíky mohou být vybaveny volitelnými položkami.
Hodnoty se mohou lišit díky alternativním konfiguracím.

modelová řada UX

Standardní výbava

- **2,0 - 2,5t**
Yanmar 2,6 l nafta nebo GCT 2,5 l LPG / Duální palivo.
- **3,0 - 3,5t**
GCT 2,5 l LPG / Duální palivo.
- Převodovka: Powershift, 1-rychlost
- Zdvížná věž: 3 000 mm duplex bez volného zdvihu
- Čelní deska:
1 038 mm Class II nebo 1 100 mm Class II nebo III
- Vidlice: 1 070 x 122 x 40 mm Class II nebo 1 070 x 122 x 45/50 mm Class III
- Vzdušnicová kola:
Hnaná – 7.00 x 12 – 12PR nebo 28 x 9 – 15 – 12PR
Řízená – 6.00 x 9 – 10PR nebo 6.50 x 10 – 10PR
- Dvě hydraulické funkce ovládané pákami – Zdvih / Náklon
- Páka pro přepínání směru jízdy Vpřed / Vzad
- Manuální parkovací brzda
- Třípedálové rozmístění s mechanickým mikropojedem
- Neodpružené sedadlo (vynil) s bezpečnostním pasem
- Otočná rukojet na volantu
- Posilovač řízení a nastavení náklonu sloupku řízení
- Startování klíčkem
- Nástupní madlo
- Palubní displej:
Ukazatel paliva (nafta/duální palivo), LCD počítadlo Mth,
Teplota vody / Teplota oleje / Varovný ukazatel pro nízkou
hladinu oleje v převodovce
- Zpětná zrcátka
- Nákladový rám
- Zábleskový maják (magnetická montáž)
- Akustická výstraha pro zpětný chod
- LED osvětlení:
2x přední pracovní, 2x přední směrová, zadní směrová /
odrazky / brzdová / zpětný chod
- Výfuk v protizávaží
- Chladič s olejovým chladičem převodovky
- Cyklonický vzduchový filtr
- Pevný držák LPG lahví (pouze LPG vozíky)
- Palivová nádrže – GDP20-25UX = 60 l, GDP30-35UX = 70 l
- Sada nářadí
- Tažný čep
- Návod k obsluze
- 12 Měsíců / 2 000 Mth záruka výrobce
- Dvojité USB port

Volitelná výbava

- Svislý výfuk
- Vyvýšené sání vzduchu s předfiltrem
- Zdvížná věž 2 LFL a 3 FFL
- Čelní deska: 1 200, 1 500 mm (Class II – III)
- Vidlice: 1 220 mm (Class II – III)
- Integrovaný boční posuv
- 3 a 4 funkční ventil a sestava hadic
- Kabina s/bez topení
- Plně odpružené sedadlo
- Zadní pracovní světlo
- Duální hnaná kola a prodloužení blatníku
- SE kola
- Zadní madlo s klaksonem

Výhled

Ochranný rám kabiny je navržen tak, aby poskytoval operátorovi vynikající výhled do všech stran.

Hadice jsou vedeny tak, aby umožňovaly volný výhled na břemeno a vidlice.

Pohodlí operátora

Prostor pro řidiče je navržen ergonomicky a nabízí praktické a pohodlné pracovní prostředí.

Široký nástupní schod umožňuje snadné nastupování.

Velký LCD displej poskytuje řidiči potřebné provozní informace na první pohled.

Nastavitelný sloupek řízení má rozsah 6° pro maximální pohodlí.

K dispozici je standardní ochranný rám kabiny, polo kabiny nebo kompletní kabiny, které vyhovují různým požadavkům uživatelů.

Kompletní kabina má ocelové dveře, přední a zadní okna se stěrači/ostřikovači a volitelně topení.

Standardně jsou nabízena LED obrysová světla a pracovní světla, což eliminuje náklady na výměnu žárovky.

K dispozici je zadní rukojeť s integrovaným tlačítkem klaksonu, obojí namontované na pravém zadním nosníku ochranného rámu kabiny.

Manévrovatelnost

Vysoce citlivé řízení maximálně využívá manévrovatelnosti ve stísněných prostorech.

Osvědčená převodovka zajišťuje plynulý pohyb a změny směru jízdy.

Rozměry vozíku zajišťují efektivní provoz ve většině uliček bez ztráty pohodlí a výhledu řidiče.

Manipulace s břemenem

Robustně zkonstruovaná zdvižná věž zajišťuje optimální výhled, dodatečné hadice ve středu zdvihové pístnice pro volný zdvih zamezují jejich kroucení.

Vhodné uchycení hadic a využití velkých poloměrů ohybu minimalizují odírání hadic a maximalizují životnost.

Ke zdvižným věžím jsou nabízeny volitelné náklony, kotvy náklonových válců jsou daleko od sebe, aby se zvýšila boční tuhost a výhled.

K dispozici je řada zdvižných věží LFL a FFL v provedení Class II a Class III s čelními deskami obsahující boční posuv, aby manipulace s břemenem byla snadná a pohodlná.

Spolehlivost

Vozík má odolnou konstrukci díky jednodílnému svařovanému rámu.



Osvědčené průmyslové motory Yanmar pro dieselové vozíky a GCT pro LPG a duální palivo.

Jednostupňová převodovka Powershift je osvědčená, spolehlivá a účinná.

Pístnice pro náklon zdvižné věže jsou utěsněny a tím se minimalizuje jejich znečištění.

Optimální výkon a dlouhá životnost je zajištěna použitím vysoce kvalitních komponentů.

Účinný chladicí systém kontroluje teplotu oleje, chladicí kapaliny a zajišťuje spolehlivost, čímž snižuje riziko neplánovaných prostojů.

Ovládání hydrauliky

Ergonomické umístění ovládacích pák poskytuje přesnou kontrolou, k dispozici jsou 2, 3 a 4 hydraulické okruhy.

Čelní deska s volitelným bočním posuvem napomáhá k přesné manipulaci s břemenem.

Servis

Vysokozdvižné vozíky Yale disponují se zárukou 2 000 Mth a díky komplexní dostupnosti dílů a sítí mobilních techniků Yale se snadno udržují a opravují.

Přístup ke klíčovým komponentům a každodenní kontrole je snadný díky 70° odklopení kapoty motorové části, zajištěnou plynovou vzpěrou.



modelová řada UX

Modely: GP 20UX, GP 25UX, GP 30UX, GP 35UX



HYSTER-YALE UK LIMITED

obch. jméno **Yale Europe Materials Handling**
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley,
Surrey GU16 7SG, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1276 538500
Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu



Číslo publikace 220990850 Rev.00 Vytisknuto v České republice. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Není dostupné ve všech regionech, kontaktujte vašeho dealera pro více informací. Yale, VERACITOR a  jsou registrované obchodní značky. *PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY*, PREMIER, Hi-Vis a CSS jsou obchodní značky ve Spojených státech a některých jiných jurisdikcích.

MATERIALS HANDLING CENTRAL a MATERIAL HANDLING CENTRAL jsou servisní značky ve Spojených státech a některých jiných jurisdikcích.  je registrovaná ochranná známka.

© Yale Europe Materials Handling 2019. Všechna práva vyhrazena. Vozík zobrazen s volitelným vybavením. Země registrace: Anglie a Wales. Registrační číslo společnosti: 02636775

Dealer a servis pro Českou republiku



YALE CZ s.r.o.

Komerční 523, 251 01 Nupaky

Tel: +420 267 090 155

E-mail: yale@yale.cz

www.yale.cz

